

Смесители Периодического Действия

WBH




Продукты питания	Пластик	Минералы	Косметика	Химия	Металлургия	Корма для животных
Органические материалы	Фармацевтика	Строительные материалы	Защита окружающей среды			

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СМЕШИВАНИЯ, ПРОВЕРЕННОЕ ТЫСЯЧИ РАЗ


Смеситель периодического действия WBH - это идеальная машина, предназначенная для создания высококачественных смесей с идеальной воспроизводимостью партий. За последние три десятилетия компания MAP поставила тысячи смесителей на предприятия самых различных отраслей промышленности. В собственных лабораториях компании постоянно проводятся тесты по смешиванию для клиентов.

Технические Особенности

- Производительность: от 10 до 17500 литров за замес
- Точность смешивания: 1/100,000
- Коэффициент вариации (CV): 3 ~ 5%
- Ввод жидких компонентов (опция)
- Взрывобезопасное исполнение ATEX 


Преимущества

- ✓ Короткое время смешивания (1-4 минуты)
- ✓ Высокая воспроизводимость партий
- ✓ Легкий доступ для чистки и обслуживания
- ✓ Долговечность
- ✓ Высочайшая гомогенность смеси
- ✓ Бережное смешивание продукта
- ✓ Низкие затраты на обслуживание
- ✓ Высокая надежность
- ✓ Многолетний опыт и возможность проведения тестов

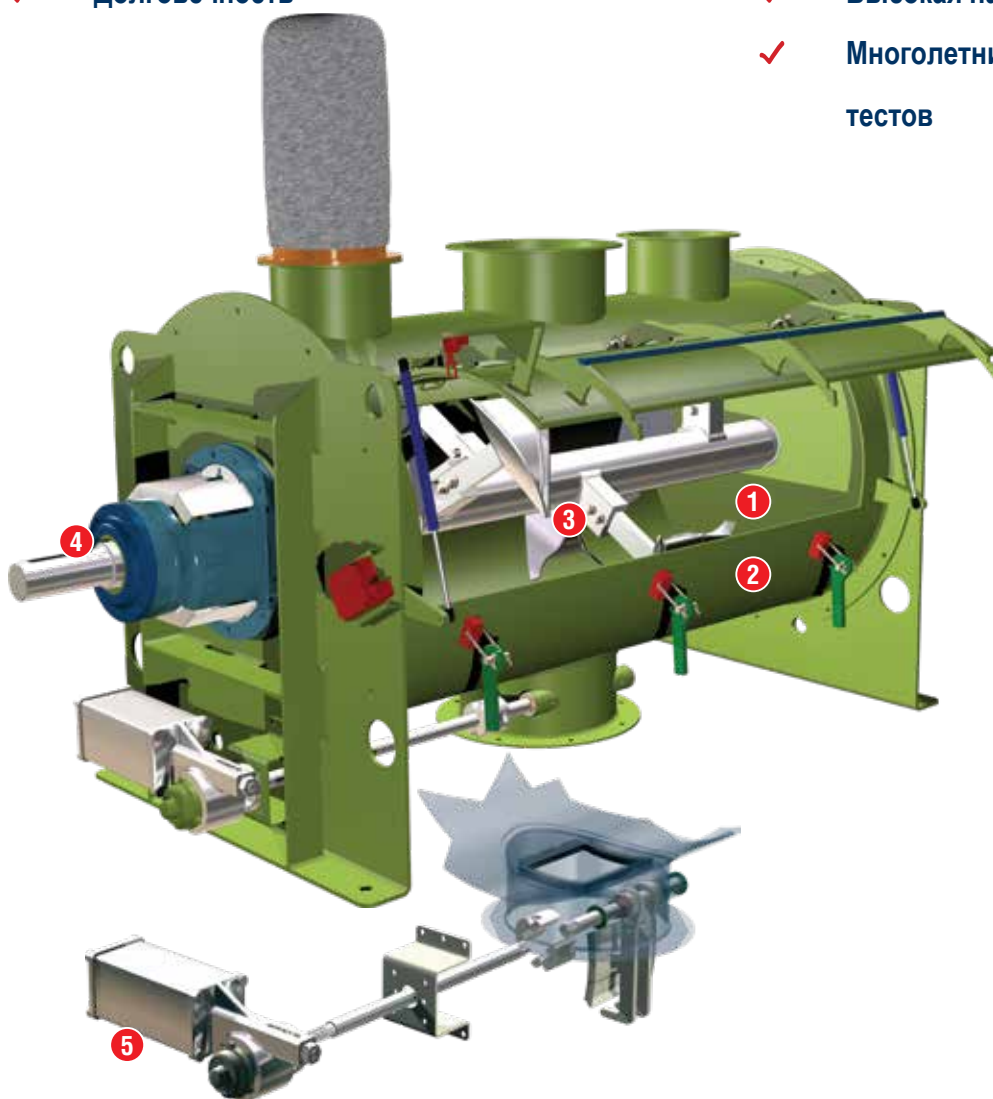

- 1 Большая инспекционная дверь позволяет осуществить легкий доступ к внутренним частям смесителя
- 2 Прочная смесительная камера из углеродистой стали, из износостойчивой стали или из нержавеющей стали AISI 304L/316L
- 3 Возможность регулировки и замены смесительных элементов
- 4 Концевые подшипники с различными типами уплотнений, в том числе с возможностью подачи воздуха или азота
- 5 Клапан разгрузки

Габаритные Размеры

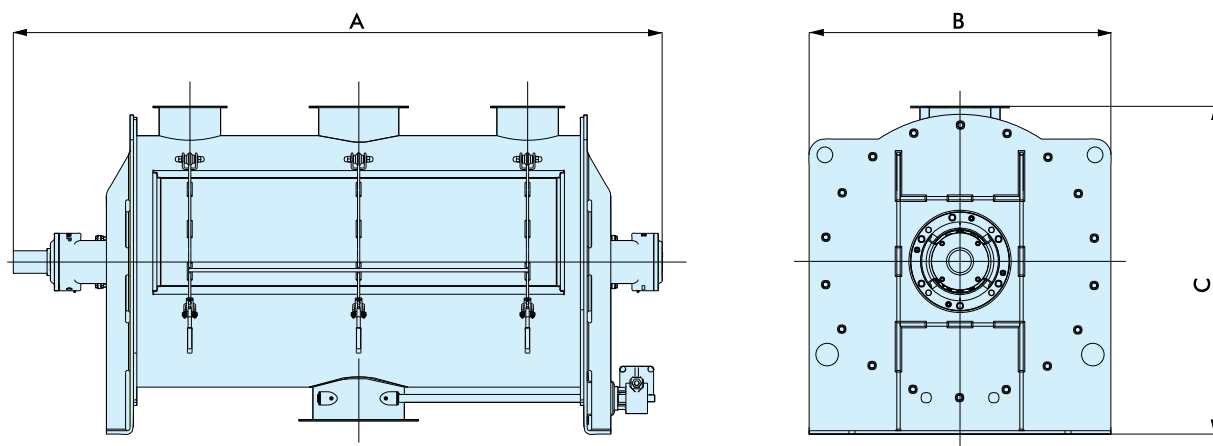

	A	B	C	Рабочий объем (л)	Вес Пустого Смесителя (кг)
WBHV 75	1,300	610	650	21 - 55	240
WBHV 150	1,460	670	750	40 - 105	350
WBHV 300	1,840	770	890	85 - 210	550
WBHV 550	2,150	930	1,080	155 - 385	840
WBHV 800	2,350	980	1,150	215 - 560	1,080
WBHV 1100	2,690	1,100	1,280	315 - 770	1,400
WBHV 1600	2,690	1,100	1,280	485 - 1,150	1,400
WBHV 2000	2,920	1,340	1,460	551 - 1,400	2,100
WBHV 3000	3,920	1,340	1,460	825 - 2,100	2,800
WBHV 4800	4,520	1,500	1,750	1,340 - 3,360	4,300
WBHV 6000	4,820	1,600	1,860	1,650 - 4,150	4,800
WBHV 8800	5,390	1,810	2,130	2,450 - 6,150	5,800
WBHV 10500	5,630	1,910	2,160	2,950 - 7,350	6,900
WBHV 15000	6,120	2,110	2,450	4,100 - 10,500	8,200
WBHV 20000	6,610	2,310	2,670	6,000 - 14,000	11,900
WBHV 25000	6,880	2,430	2,740	7,500 - 17,500	13,650

Размеры в мм

Опции



Деагломераторы, ввод жидких компонентов, термокожух



Футеровка камеры плитами из специального износостойкого материала



Большая инспекционная дверь для легкой чистки и обслуживания



Полировка внутренней поверхности смесителей из нержавеющей стали AISI304/AISI316

Смесительные Элементы




Износостойкое покрытие всех типов смешивающих элементов (опция)

Деагломераторы



Применение

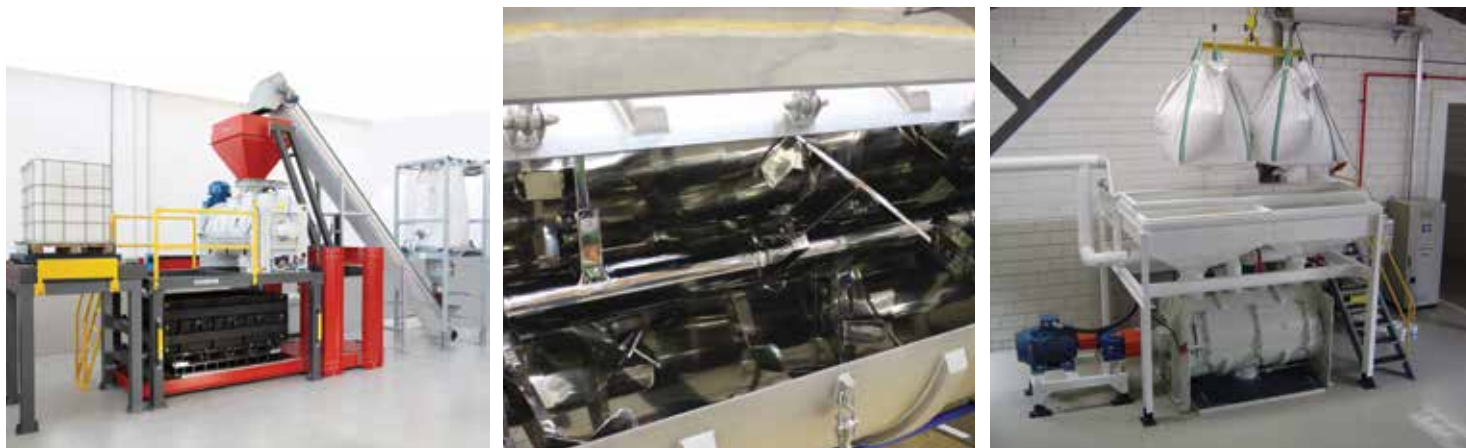

203001617 март 2016 Производитель оставляет за собой право вносить изменения в тех. характеристики оборудования.



www.wammoscow.ru